


LOW NOx

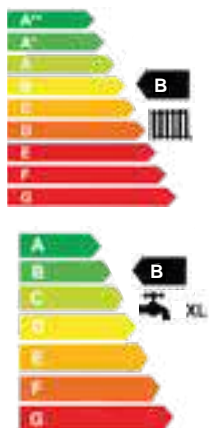

Chaudière fioul condensation mixte à accumulation.

Corps de chauffe en acier AISI.

Puissance : de 16.6 à 30 kW.

Chaudière haute performance avec un rendement maximum : **103.7% sur P.C.I.**

Faible niveau d'émission : conforme directive ERP 2018.

Possibilité de raccordement avec un thermostat d'ambiance ou appareil d'ambiance FERROLI.

Tableau de commande digital doté de nombreuses fonctions et paramètres de réglage.

Ballon d'accumulation intégré de 100 litres.

Débit ECS : 220 litres/ 10 min DT° = 30K (selon EN 13203)

Equipements:

- Régulation climatique intégrée (avec sonde extérieur en option).
- Brûleur fioul Bas NOx, 1 allure.
- vase d'expansion 10 L.
- Sécurité manque d'eau et surchauffe.
- Soupape de sécurité 3 bar.
- Circulateurs classe A, basse consommation.
- Indicateur de pression d'eau.
- Aide au diagnostic intégré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SILENT	D eco 30 Cond K 100 UNIT	
PUISSANCES		
- Puissance nominale utile (50 - 30 °C)	kW	30
	Kcal/h	25 800
Puissance nominale utile (80 - 60 °C)	kW	28,5
	Kcal/h	24 510
RENDEMENT UTILE		
- 100% Puis. Max (80/60 °C)	%	97
- 100% Puis. Max (50/30 °C)	%	102,3
- 30% Puis. Max	%	103,7
EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE		
- Chauffage	-	A
- E.C.S.	-	A
PRODUCTION ECS AVEC AT 30 °C	litres/min	220
VOLUME VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE	litres	10
CONTENEUR EN EAU DE LA CHAUDIÈRE	litres	49
CONNEXIONS		
- a1 Aller installation	Ø (pouces)	3/4"
- a2 Sortie eau chaude sanitaire	Ø (pouces)	3/4"
- a3 Vanne de sécurité et antiretour	Ø (pouces)	3/4"
- a4 Entrée d'eau froide	Ø (pouces)	3/4"
- a5 Retour installation	Ø (pouces)	3/4"
- a6 Vanne de sécurité	Ø (pouces)	1/2"
- a7 Recirculation	Ø (pouces)	3/4"
- a8 Sortie de fumées	mm	100
- a9 Connexion siphon	-	-
DIMENSIONS		
- Poids	kg	178

Les données indiquées dans le tableau ci-dessus sont référencées dans la base de donnée ATTA



> Corps de chauffe garanti 3 ans. Se reporter aux CGV en fin de catalogue pour les autres composants.


PRIX PUBLICS HT

MODÈLE	Référence	Prix Public H.T.	Montants d'Eco-participation
SILENT D eco 30 COND K 100 UNIT	1E300302	5 313 €	5,00 €

OPTIONS

RÉGULATIONS	Référence	Prix Public H.T.	Montants d'Eco-participation
- Sonde extérieure	013018X0	49 €	0,02 €
- Appareil d'ambiance ROMEO W avec fil	013100XA	194 €	0,12 €
- Appareil d'ambiance ROMEO WRF sans fil	013101XA	387 €	0,12 €
- FZ4 régulation climatique multi-zones	013013X0	555 €	0,12 €

DESSINS TECHNIQUES ET DIMENSIONS

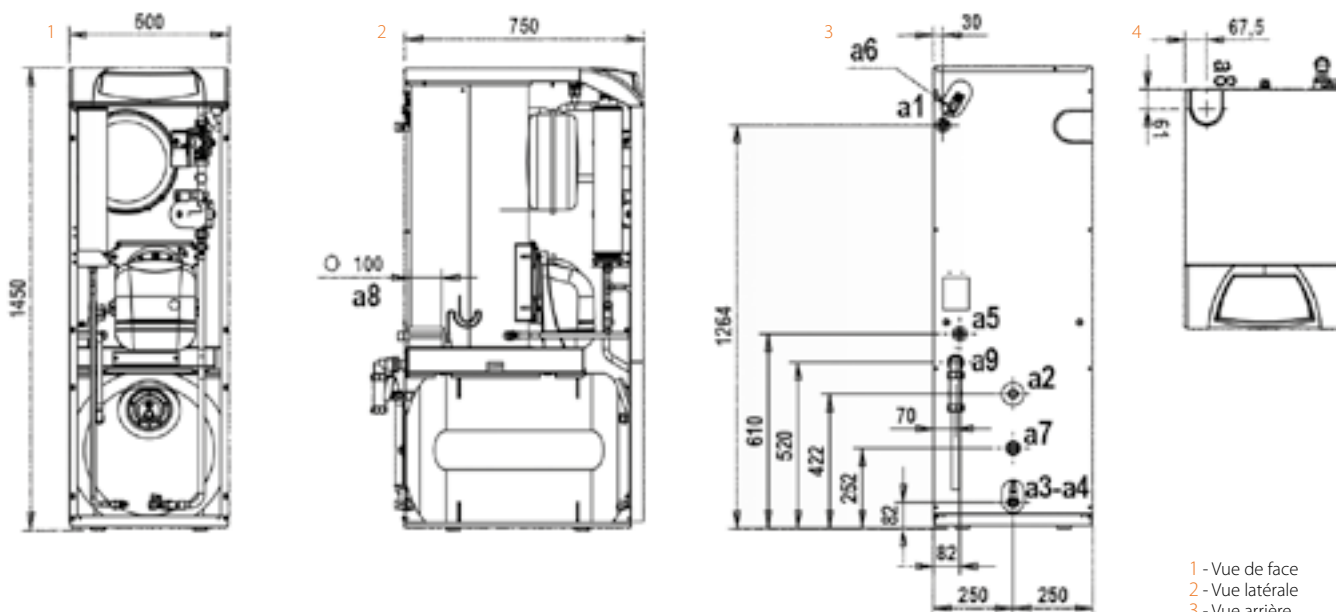

Légende :

- A1** Aller installation ø (pouce) 3/4"
- A2** Sortie eau chaude sanitaire ø (pouce) 3/4"
- A3** Vanne de sécurité et anti-retour ø (pouce) 3/4"
- A4** Entrée d'eau froide ø (pouce) 3/4"
- A5** Retour installation ø (pouce) 3/4"
- A6** Vanne de sécurité ø (pouce) 1/2"
- A7** Recirculation ø (pouce) 3/4"
- A8** Sortie de fumées (mm) 130

- 1 - Vue de face
- 2 - Vue latérale
- 3 - Vue arrière
- 4 - Vue de dessus