



Contrôle de puissance: TRIAC (PI).
Couleur: Blanc RAL 9010.
Fil Pilote: 6 ordres
Stand-by
Confort: Niveau haut de température
Nuit: Niveau bas de température
Hors-gel: Automatique à 7 °C
Programme: Programmation hebdomadaire, sur trois niveaux (confort, nuit et hors-gel).

Equipements:

- Verrouillage du clavier (protection enfants).
- Fonction détection ouverture des fenêtres.
- Activation contrôlée.
- Modalité marche forcée au mode absence.
- Écran LCD avec éclairage électroluminescence.



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE
OPTIONNELLE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RIMINI DP F		700	1000	1500	1800	2000
- N° élém.		4	6	9	11	12
- Puissance	W	700	1000	1500	1800	2000
- Dims. "A"	mm	476	636	876	1036	1116
- Poids	kg	6,9	10,5	14,8	18,4	19,3
- Tension	VAC	230 V - 50 Hz				
- Classe		II				
- Taux de protection		IP2X				
- Type de radiateur		Fluide				

PRIX PUBLICS ET RÉFÉRENCES

MODÈLE	Référence	Prix Public H.T.	Montants d'Eco-participation
RIMINI DP F 700	20C004079	264 €	1,67 €
RIMINI DP F 1000	20C006109	298 €	1,67 €
RIMINI DP F 1500	20C009159	338 €	1,67 €
RIMINI DP F 1800	20C011189	389 €	1,67 €
RIMINI DP F 2000	20C012209	458 €	1,67 €

DESSINS TECHNIQUES ET DIMENSIONS

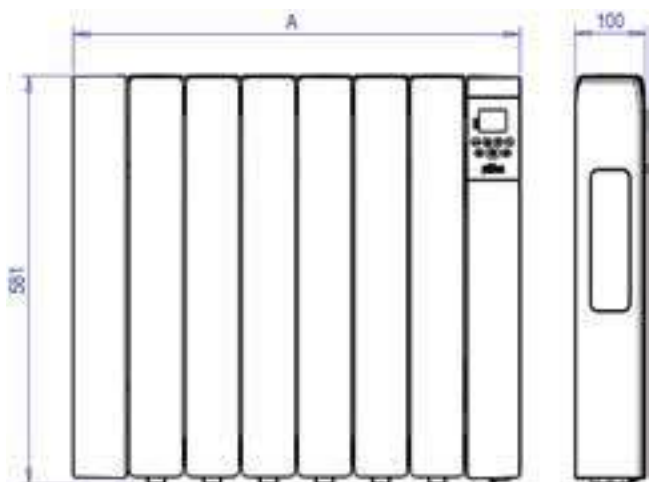

INSTALLATION FACILE

- Gabarit imprimé dans l'emballage
- Supports de fixation + anti basculement

