

JOLLY PLUS 2

Fancoil extraplano de alto rendimiento con motor EC



Fancoil con/sin mueble con motor EC Brushless de reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro para instalación vertical/horizontal.

Combinables con equipos de aerotermia para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Disponibles en tres versiones:

VM-F: con carcasa y apertura automática de la sección de aspiración.

VM-G: con carcasa y rejilla de aspiración fija.

VN: sin carcasa, para instalación oculta del equipo.

Incluido en:



[Consulta las subvenciones de aerotermia y si eres instalador nuestro servicio de gestión](#)

Termostato continuo integrado



Termostato continuo remoto



Unidad

Termostato



MOTOR BRUSHLESS
Motor eléctrico EC Brushless, sin escobillas, regulación continua de la velocidad y elevada eficiencia.



EXTRAPLANO
Extraplano, 131 mm de fondo.



BAJO NIVEL SONORO
Bajo nivel sonoro.



HORIZONTAL VERTICAL
Posibilidad de instalación en horizontal o en vertical.



FÁCIL LIMPIEZA
Filtro de aire extraíble de fácil limpieza.



CONEXIÓN FÁCIL/SEGURA
Conexiones hidráulicas tipo EUROKONUS de 3/4", que permiten una conexión fácil y segura.



REDUCIDO CONSUMO
Reducido consumo.

* Pies de apoyo no incluidos de serie (accesorio).

- Fancoil con mueble / sin mueble con ventilador tangencial y motor EC Brushless de elevada eficiencia con regulación continua de la velocidad.
- Reducidas dimensiones, con una profundidad de sólo 131 mm, y un acabado elegante y moderno.
- Instalación vertical y horizontal (sólo VM-G y VN).
- Disponible en 4 tamaños, de 0,83 kW a 3,34 kW.
- Conexiones hidráulicas en lado izquierdo de serie.
- Sonda de temperatura en batería de serie.
- Filtro de aire regenerable (lavable con agua), fácilmente extraíble.
- Estructura portante en chapa de acero galvanizado.
- Mueble exterior (VM-F y VM-G) en chapa de acero pintado con polvo epoxi para asegurar una alta resistencia a la corrosión.
- Conexiones hidráulicas tipo EUROKONUS de 3/4", que permiten una conexión fácil y segura.






JOLLY PLUS 2

Fancoil extraplano de alto rendimiento con motor EC



PRECIOS PVP^r SIN IVA

IMAGEN

		20	40	60	80
JOLLY PLUS 2 VM-F (con mueble) 	Cód.: 2C02725F	861 €	925 €	1.025 €	1.177 €
	Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €
JOLLY PLUS 2 VM-G (con mueble y rejilla fija) 	Cód.: 2C027M5F	783 €	869 €	1.023 €	1.217 €
	Coste de reciclaje	3,5 €	3,5 €	3,5 €	3,5 €
JOLLY PLUS 2 VN (sin mueble) 	Cód.: 2C02705F	548 €	624 €	738 €	899 €
	Coste de reciclaje	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 19/12/2022. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 18/12/2022 haz click [en este enlace](#).

Potencia frigorífica total ⁽¹⁾ / sensible	830 / 620 W	1760 / 1.270 W	2.650 / 1.960 W	3.340 / 2.650 W
Caudal de agua	143 l/h	303 l/h	456 l/h	574 l/h
Pérdida de carga lado agua	7,2 kPa	8,4 kPa	22,5 kPa	18,6 kPa
Temperatura entrada de agua: 50°C ⁽²⁾	Potencia térmica	1.090 W	2.350 W	3.190 W
	Caudal de agua	142 l/h	302 l/h	453 l/h
	Pérdida de carga lado agua	5,7 kPa	6,6 kPa	16,3 kPa
	Potencia térmica (sin ventilador)	210 W	247 W	291 W
Temperatura entrada de agua: 70°C, ΔT 10°C ⁽³⁾	Potencia térmica	1.890 W	3.990 W	5.470 W
	Caudal de agua	162 l/h	343 l/h	471 l/h
	Pérdida de carga lado agua	6,7 kPa	7,6 kPa	16,1 kPa
	Potencia térmica (sin ventilador)	322 W	379 W	447 W
Contenido agua de la batería	0,47 l	0,8 l	1,13 l	1,46 l
Presión máxima de trabajo	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Conexiones hidráulicas	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4
Caudal de aire máx. / med. / mín.	162 / 113 / 55 m ³ /h	320 / 252 / 155 m ³ /h	461 / 367 / 248 m ³ /h	576 / 453 / 370 m ³ /h
Presión estática disponible máx.	10 Pa	10 Pa	13 Pa	13 Pa
Tensión de alimentación	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz	230 V / 1 ph / 50 Hz
Potencia eléctrica máx. absorbida	12 W	18 W	20 W	26 W
Corriente máx. absorbida	0,11 A	0,16 A	0,18 A	0,26 A
Potencia eléctrica absorbida a mín. velocidad	6 W	12 W	14 W	18 W
Presión sonora ⁽⁴⁾ máx. / med. / mín.	39,4/33,2/24,2 dB(A)	40,2/34,1/25,3 dB(A)	42,2/34,4/25,6 dB(A)	42,5/35/26,3 dB(A)
Peso neto unidad VM-F	17 kg	20 kg	23 kg	26 kg
Peso neto unidad VN	9 kg	12 kg	15 kg	18 kg
Dimensiones VM-F/VM-G alto/ancho/fondo	659 / 735 / 131 mm	659 / 935 / 131 mm	659 / 1.135 / 131 mm	659 / 1.335 / 131 mm
Dimensiones VN alto / ancho / fondo	576 / 479 / 126 mm	576 / 679 / 126 mm	576 / 879 / 126 mm	576 / 1.079 / 126 mm

(1) Temperatura aire: 27°C B.S. (19° C B.H.) Temperatura agua IN: 7°C OUT; 12°C. vent. vel. máx.

(2) Temperatura aire: 20°C. Temperatura agua IN: 50° C. Caudal de agua como refrigeración ventilador en velocidad máxima.

(3) Temperatura aire: 20°C B.S. Temperatura agua IN: 70° C. AT: 10° C. Ventilador en velocidad máxima.

(4) Presión sonora media frontalmente, con micrófono a 1 m. de distancia y 1.5 m. altura en cámara anecoica (ISO 7779).

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta".

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN

CERTIFICADOS

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO






satferrolí@ferrolí.com





914 879 325

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY PLUS 2

ACCESORIOS CONTROL		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
	TC PLUS Control para funcionamiento a velocidad variable modulante, instalado en el mueble del equipo. Se incluye módulo de control + interface.	0,02 €	Cód.: A76027740 389 €
	CC-R PLUS Módulo de control para funcionamiento a velocidad variable modulante, instalado en el mueble del equipo. Se debe instalar junto con el módulo remoto TC-R PLUS.	0,02 €	Cód.: 2COA74YF 353 €
	TC-R PLUS Control de pared remoto para funcionamiento a velocidad variable modulante. Se debe instalar junto con el módulo de mueble CC-R PLUS.	0,02 €	Cód.: 2COA75YF 332 €

ACCESORIOS HIDRÁULICOS		COSTE DE RECICLAJE	PRECIOS PVP _r SIN IVA
	VB2 Kit válvula 2 vías VB 2	0,02 €	Cód.: A80017080 237 €
	VB3 Kit válvula 3 vías VB 3	0,02 €	Cód.: A80017090 325 €
	KRE 3/4" Kit transf. Eurokonus KRE 3/4"	0,02 €	Cód.: A80017100 39 €
	KRE 1/2" Kit transf. Eurokonus KRE 1/2"	0,02 €	Cód.: A80017110 39 €
	KLR PLUS Cambio tomas Hid - KLR Plus	0,02 €	Cód.: A76027790 47 €

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN VERSIONES VM-F Y VM-G		PRECIOS PVP _r SIN IVA
	PC 20 Panel de cierre PC 20	Cód.: A80017020 154 €
	PC 40 Panel de cierre PC 40	Cód.: A80017030 161 €
	PC 60 Panel de cierre PC 60	Cód.: A80017040 186 €
	PC 80 Panel de cierre PC 80	Cód.: A80017050 205 €
	PE Embellecedores de pie (sólo válido con el equipo instalado/fijado a la pared)	Cód.: A80017060 87 €
	PA Pies de apoyo	Cód.: A80017070 147 €


ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN VERSIONES VM-F Y VM-G		PRECIOS PVP _r SIN IVA
BO 20	Bandeja instalación horizontal VMG-20	Cód.: 2C0214XF 84 €
BO 40	Bandeja instalación horizontal VMG-40	Cód.: 2C0215XF 89 €
BO 60	Bandeja instalación horizontal VMG-60	Cód.: 2C0216XF 102 €
BO 80	Bandeja instalación horizontal VMG-80	Cód.: 2C0217XF 141 €

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY PLUS 2

	VERSIONES VN		PRECIOS PVP _r SIN IVA
	CF 20	Carcasa encastrar CF 20	Cód.: A80016940 167 €
	CF 40	Carcasa encastrar CF 40	Cód.: A80016950 186 €
	CF 60	Carcasa encastrar CF 60	Cód.: A80016960 212 €
	CF 80	Carcasa encastrar CF 80	Cód.: A80016970 250 €
	PCF 20	Panel estético PCF 20	Cód.: A80016980 410 €
	PCF 40	Panel estético PCF 40	Cód.: A80016990 469 €
	PCF 60	Panel estético PCF 60	Cód.: A80017000 519 €
	PCF 80	Panel estético PCF 80	Cód.: A80017010 606 €
	RA 20	Conex. aspiración RA 20	Cód.: A80016740 70 €
	RA 40	Conex. aspiración RA 40	Cód.: A80016750 84 €
	RA 60	Conex. aspiración RA 60	Cód.: A80016760 89 €
	RA 80	Conex. aspiración RA 80	Cód.: A80016770 110 €
	PMT 20	Plenum imp. telesc. PMT 20	Cód.: A80016780 167 €
	PMT 40	Plenum imp. telesc. PMT 40	Cód.: A80016790 193 €
	PMT 60	Plenum imp. telesc. PMT 60	Cód.: A80016800 224 €
	PMT 80	Plenum imp. telesc. PMT 80	Cód.: A80016810 256 €
	PMP 20	Plenum imp. perpen. PMP 20	Cód.: A80016820 70 €
	PMP 40	Plenum imp. perpen. PMP 40	Cód.: A80016830 84 €
	PMP 60	Plenum imp. perpen. PMP 60	Cód.: A80016840 97 €
	PMP 80	Plenum imp. perpen. PMP 80	Cód.: A80016850 116 €
	GM 20	Rejilla imp. GM 20	Cód.: A80016860 122 €
	GM 40	Rejilla imp. GM 40	Cód.: A80016870 141 €
	GM 60	Rejilla imp. GM 60	Cód.: A80016880 161 €
	GM 80	Rejilla imp. GM 80	Cód.: A80016890 186 €
	GA 20	Rejilla aspirac. GA 20	Cód.: A80016900 161 €
	GA 40	Rejilla aspirac. GA 40	Cód.: A80016910 186 €
	GA 60	Rejilla aspirac. GA 60	Cód.: A80016920 199 €
	GA 80	Rejilla aspirac. GA 80	Cód.: A80016930 224 €

Dimensiones

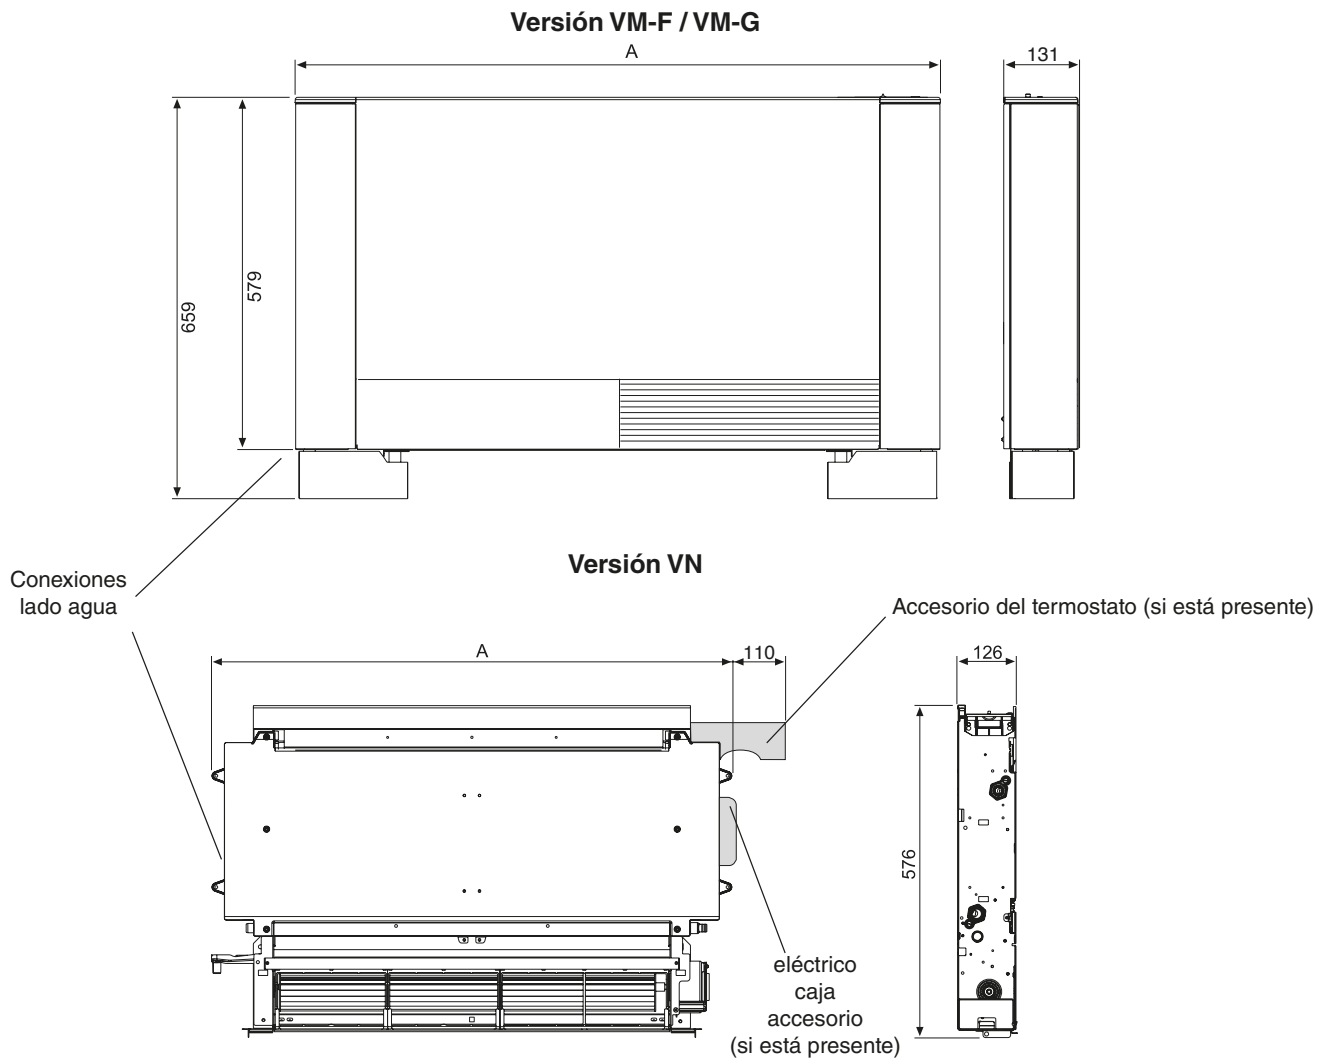

A	20	40	60	80	U.M
VM-F / VM-G	735	935	1135	1335	mm
VN	479	679	879	1079	mm

Características técnicas nominales

La siguiente tabla muestra los datos de las unidades.

Modelo	20	40	60	80	U.M
Contenido agua batería	0.47	0.8	1.13	1.46	l
Presión máxima funcionamiento	10				bar
Máxima temperatura entrada agua	80				°C
Mínima temperatura entrada agua	4				°C
Conexiones hidráulicas	Eurokonus 3/4				"
Tensión de alimentación	230/1/50				V/ph/Hz
Corriente máxima absorbida	0.11	0.16	0.18	0.26	A
Potencia máxima absorbida	12	18	20	26	W
Peso VM-F	17	20	23	26	kg
Peso VN	9	12	15	18	kg