

PENELOPE HR

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 95,35%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 20 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 102 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.



Consulta las subvenciones de biomasa y si eres instalador nuestro servicio de gestión

WIFI READY
WIFI Ready mediante accesorio.
WIFI
iOS
android

PANEL CONTROL DIGITAL
Panel de control digital incluido.
25°

MÁXIMA SEGURIDAD
· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.
· Válvula antideflagración.
· Presostato.

POTENCIA TÉRMICA
Potencia térmica hasta 14,1 kW.

ESTANCIAS
Permite calefactar estancias de hasta 102 m² mediante biomasa.
102 m²

RENDIMIENTO
Rendimiento de hasta 95,35%.
95,35%

CAPACIDAD CONTENEDOR
Gran capacidad del contenedor de pellet: 20 kg con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).
- Control de la velocidad de los ventiladores.



PENELOPE HR

Estufa de pellets modulante en acero de 14,1 kW



IMAGEN

PENELOPE HR

Cód.: 1B2170137

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Tarifa	3.552 €
Coste de reciclaje	5 €

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 19/12/2022. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 18/12/2022 haz click en [este enlace](#).

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+	
Potencia térmica nominal	14,1 kW	
Máxima superficie a calefactar	102 m ²	
Rendimiento potencia máx. / mín.	90,18 / 95,35%	
Consumo pellets máx.	2,9 kg/h	
Capacidad depósito pellets	20 kg	
Pellets UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.	183° C	
Salida de gases quemados	Ø 80 mm	
Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín.	0,02 / 0,02%	
WIFI Ready	Sí	
Peso	113 kg	
Dimensiones alto / ancho / fondo	981 / 629 / 552 mm	

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVP_r SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 272 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

Descripción técnica

La estufa funciona exclusivamente con pellets y difunde un calor sano y seguro en el ambiente. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios.

El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior. No obstante, en situaciones críticas como viento fuerte o heladas pueden actuar los dispositivos de seguridad que apagan la estufa.

La estufa mod.PENELOPE HR, con potencia nominal de 12,72 kW, garantiza un volumen máximo calefactable de 363m³ para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m³. Este valor puede variar en función del aislamiento, del tipo y de la zona climática, factores que han de tenerse en cuenta para elegir correctamente el aparato.

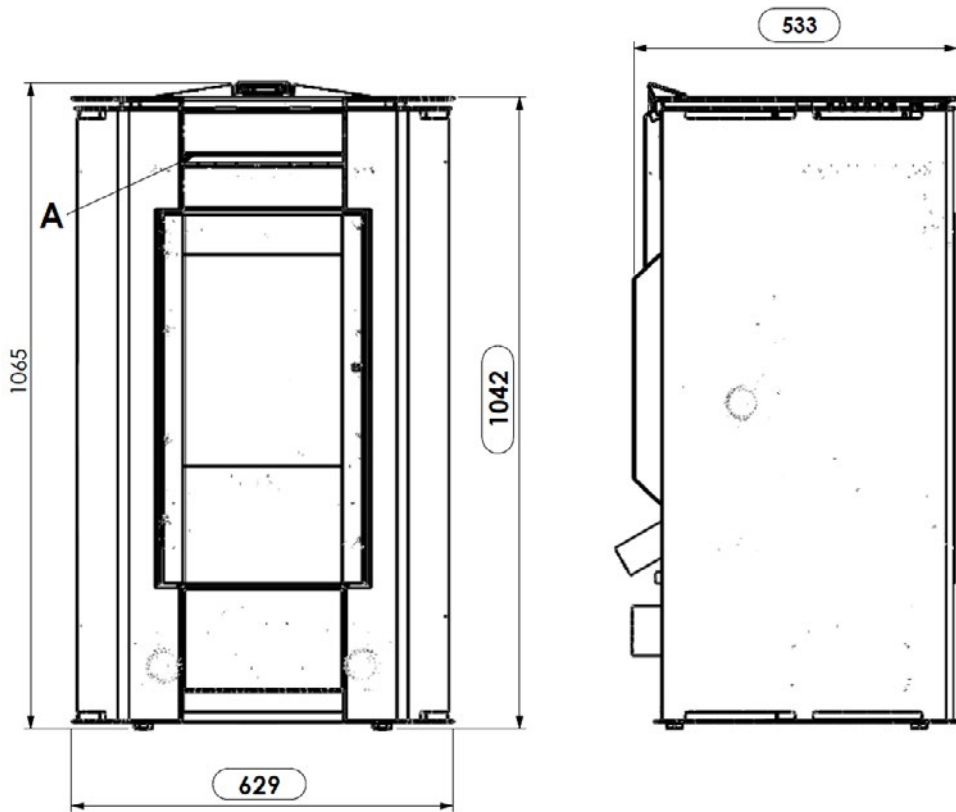

- A - Rejillas de paso de aire
- B - Conexión del cable eléctrico
- C - Aspiración de aire comburente diám. 50 mm
- D - Conexión tubo salida de humos diám. 80 mm
- E - Tapa del depósito de pellets

