

# TERMO NOVARA

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 92,78%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 22 kg.

Incorpora bomba de alta eficiencia, vaso de expansión y válvula de seguridad.

Apta para instalaciones con radiadores o suelo radiante de hasta 140 m<sup>2</sup>.

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión con vermiculita.

Compatible para suministrar ACS a través de una instalación externa (válvula de 3 vías, sonda de temperatura e interacumulador ECOUNT de Ferrol).



VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDA



Consulta las subvenciones de biomasa y si eres instalador nuestro servicio de gestión

**WIFI READY**  
WIFI Ready mediante accesorio.  
WIFI  
iOS  
android

**BOMBA ALTA EFICIENCIA**  
Bomba de alta eficiencia.  
Icon of a house with a leaf.

**PANEL CONTROL DIGITAL**  
Panel de control digital incluido.  
25°

**MÁXIMA SEGURIDAD**  
· Termostato y seguridad contra el retorno de la llama.  
· Válvula antideflagración.  
· Presostato.  
Icon of a bed with Z's.

**POTENCIA TÉRMICA**  
Potencia térmica hasta 18,5 kW.  
Icon of a flame.

**ESTANCIAS**  
Permite calefactar estancias de hasta 140 m<sup>2</sup> mediante biomasa.  
140m<sup>2</sup>

**RENDIMIENTO**  
Rendimiento de hasta 92,78%.  
92,78%

**CAPACIDAD CONTENEDOR**  
Gran capacidad del contenedor de pellet: 22 kg con recarga cada 2 días.  
Icon of a pellet container.

## PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

# TERMO NOVARA

Termoestufa de pellets modulante en acero de 18,5 kW



IMAGEN

## TERMO NOVARA

Cód.: 1B3630177

### PRECIOS PVP<sub>r</sub> SIN IVA

Tarifa	4.920 €
Coste de reciclaje	9 €

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 19/12/2022. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 18/12/2022 haz click en [este enlace](#).

Clasificación energética (escala de G a A++)	A+
Potencia térmica nominal	18,5 kW
Máxima superficie a calefactar	140 m <sup>2</sup>
Potencia entregada al agua	15,63 kW
Potencia entregada al ambiente	1,37 kW
Rendimiento potencia máx. / mín.	91,85 / 92,78%
Consumo pellets máx.	3,85 kg/h
Capacidad depósito pellets	22 kg
Producción ACS con ΔT 30° C con interacumulador de 100 l	148 l/10 min
Temperatura de salida de gases máx.	145° C
Salida de gases quemados	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) potencia máx. / mín.	0,008 / 0,014%
Peso	126 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.100 / 601 / 577 mm

### ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

### PRECIOS PVP<sub>r</sub> SIN IVA

Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí	Cód.: L90F820A 272 €
--	----------------------

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

#### DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO  
E INSTALACIÓN



ETIQUETA  
ENERGÉTICA



ESQUEMAS  
INSTALACIÓN

#### SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

#### SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com




914 879 325

## Descripción técnica

La estufa funciona exclusivamente con pellets y se puede conectar fácilmente al sistema de calefacción. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios. El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior. No obstante, en situaciones críticas como viento fuerte o heladas pueden actuar los dispositivos de seguridad que apagan la estufa. La estufa mod. TERMO NOVARA, con potencia al agua de 15,63 kW, garantiza un volumen máximo calefactable de 446 m<sup>3</sup> para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m<sup>3</sup>. Este valor puede variar en función del aislamiento, del tipo y de la zona climática, factores que han de tenerse en cuenta para elegir correctamente el aparato.

## Medidas de la termoestufa de pellets TERMO NOVARA

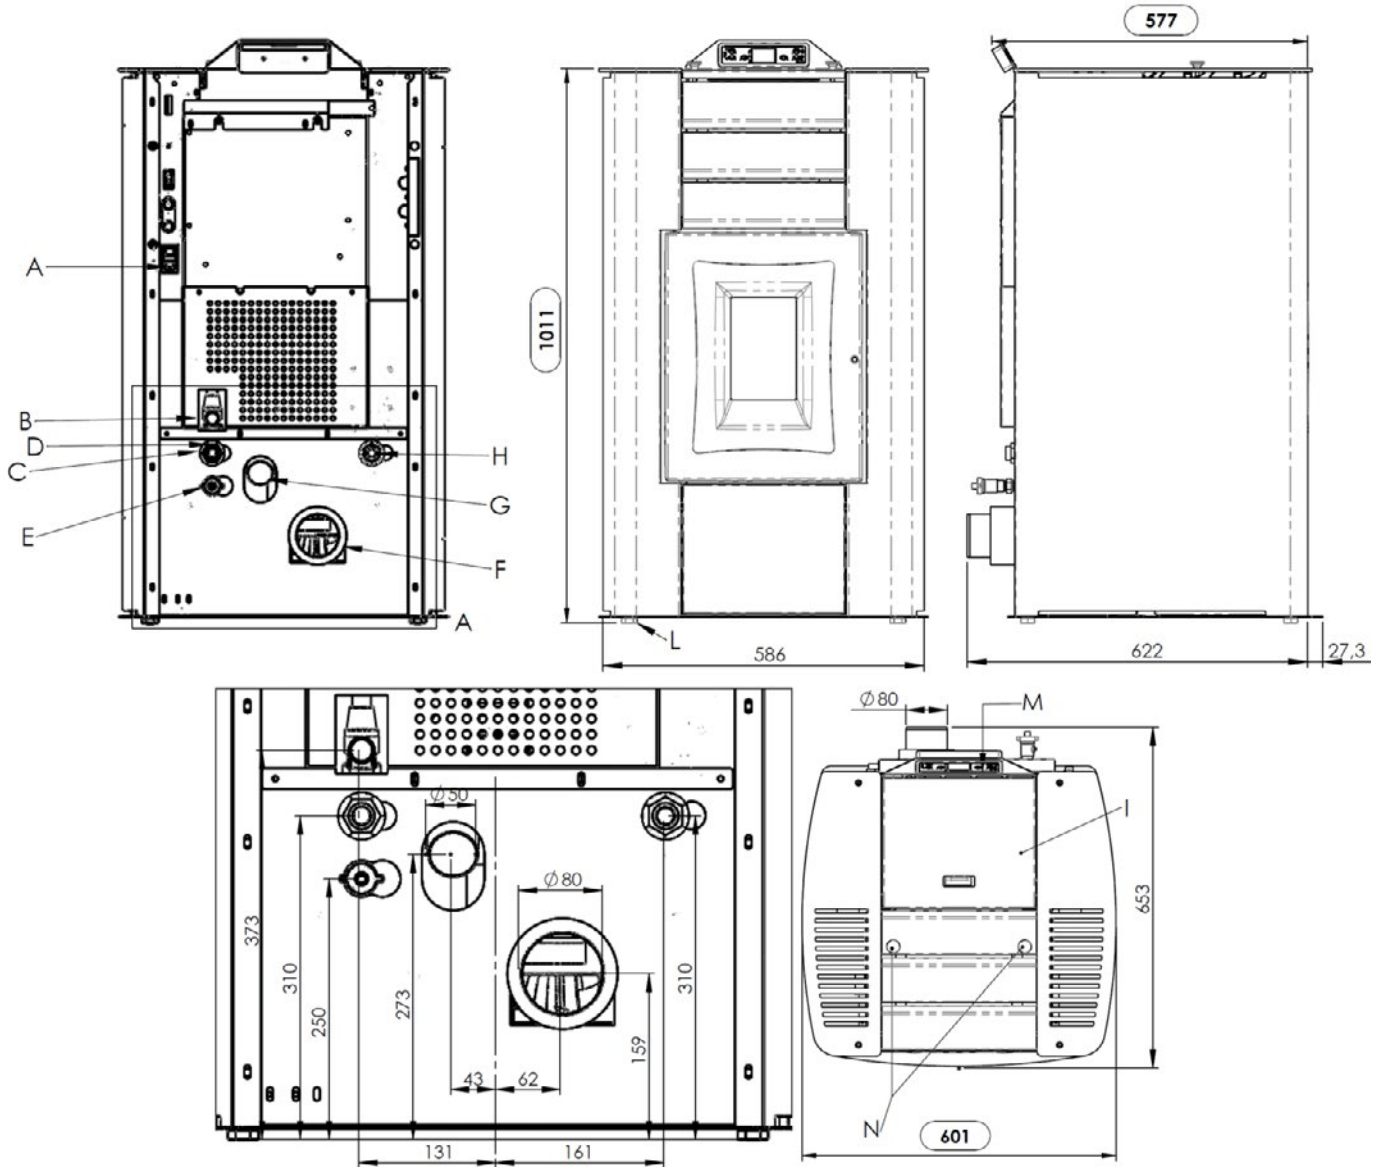

- A - Conexión del cable eléctrico
- B - Descarga de agua en sobrepresión (1/2" H - 3 bar)
- C - Retorno de instalación (3/4" M)
- D - Conexión a la red de agua para calefacción (3/4" M, máx. 2 bar)
- E - El sistema de escape
- F - Conexión tubo salida de humos Ø 80 mm
- G - Aspiración de aire comburente Ø 50 mm
- H - Ida a instalación (3/4" M)
- I - Tapa del depósito de pellets
- L - Pies regulables
- M - Panel de mandos
- N - Pomo para sacudir los turbuladores