


LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW





Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 46 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión en acero de diseño específico.



Mando a distancia incluido



PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

- Señalización de posibles bloqueos.



LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW



IMAGEN

LIRA SLIM

Cód.: LA10A30A

PRECIOS PVPr SIN IVA

| | |
|--------------------|---------|
| Tarifa | 1.798 € |
| Coste de reciclaje | 5 € |

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 19/12/2022. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 18/12/2022 haz click en [este enlace](#).

| | | |
|---|--------------------|------------|
| Clasificación energética (escala de G a A++) | A+ | |
| Potencia térmica nominal | 6,5 kW | |
| Máxima superficie a calefactar | 46 m ² | |
| Rendimiento potencia máx. / mín. | 88,50 / 89,9% | |
| Consumo pellets máx. | 1,33 kg/h | |
| Capacidad depósito pellets | 12 kg | |
| Pellets UNE EN 14961-2 A1 | Poder calorífico | 4,8 kW/kg |
| | Humedad | < 10% peso |
| | Diámetro | 6 mm |
| | Longitud | 25 mm |
| Temperatura de salida de gases máx. | 177° C | |
| Salida de gases quemados | Ø 80 mm | |
| Emisiones CO (13% O ₂) potencia máx. / mín. | 0,02 / 0,038% | |
| WIFI Ready | Sí | |
| Peso | 40 kg | |
| Dimensiones alto / ancho / fondo | 760 / 400 / 430 mm | |

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WIFI

PRECIOS PVPr SIN IVA

| | |
|--|----------------------|
| Accesorio WIFI para estufas/termoestufas Ferrolí | Cód.: L90F820A 272 € |
|--|----------------------|

"Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



ETIQUETA
ENERGÉTICA



CERTIFICADOS



GALERÍA DE
IMÁGENES ZIP

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

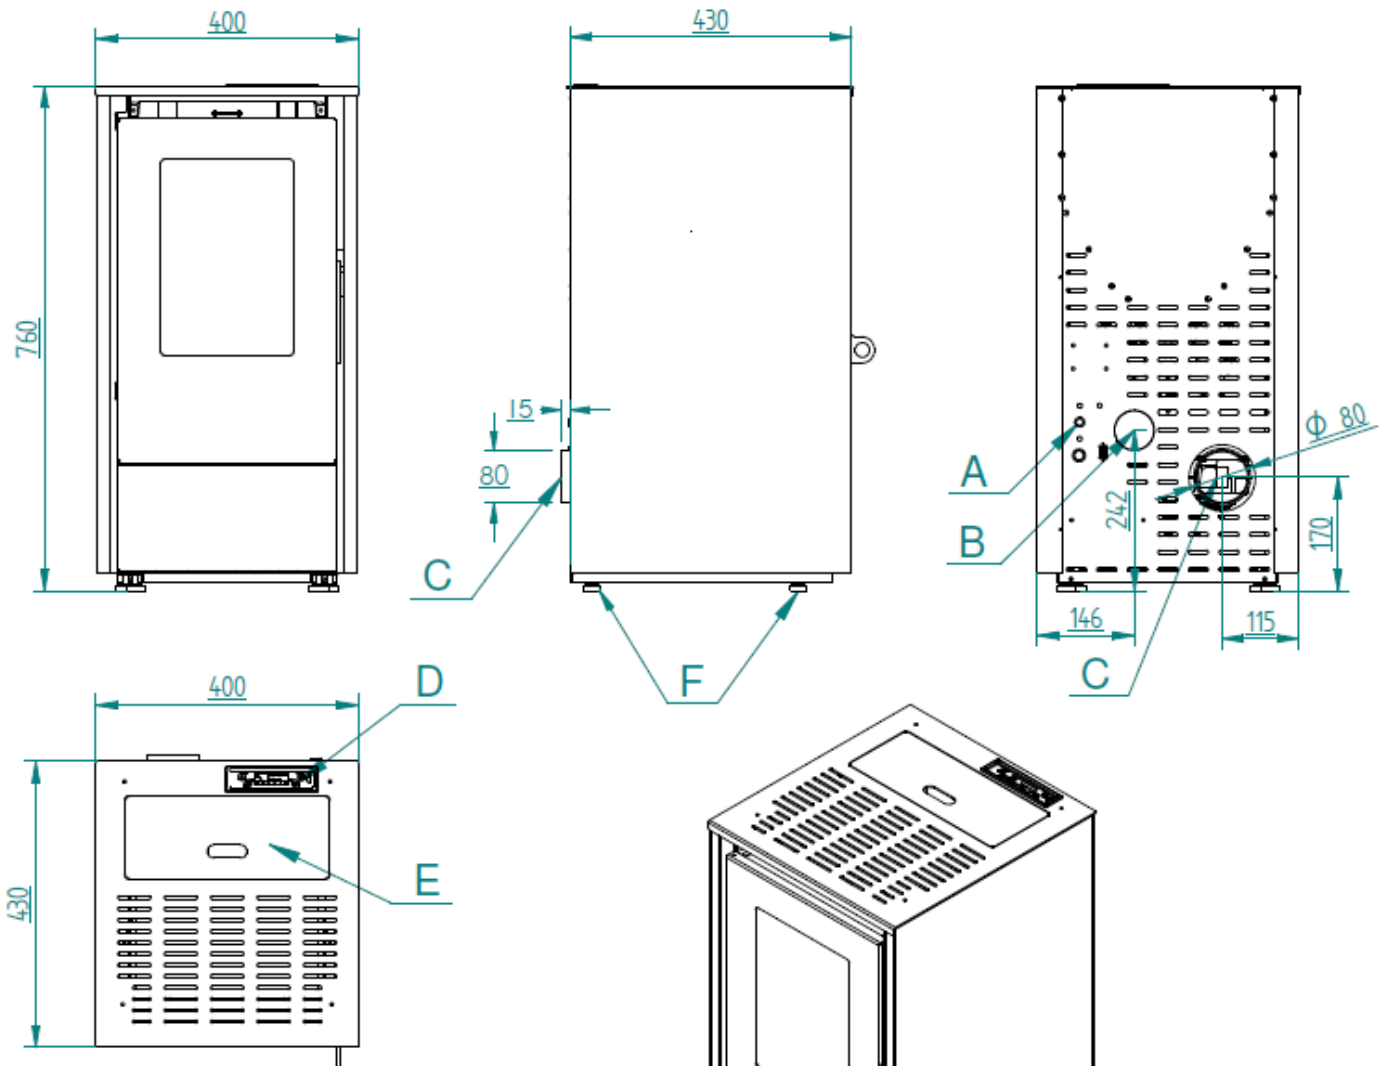

- A** *Conexión del cable eléctrico*
- B** *Aspiración de aire comburente Ø 32 mm*
- C** *Conexión tubo salida de humos Ø 80 mm*
- D** *Consola de control de radio de emergencia*
- E** *Tapa del depósito de pellets*
- F** *Pieds (Vérins) réglables*

